

Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Стол Master GN 3 двери

Модель: TP17/1M-710 **Код:** T10301000201

Tavolo refrigerato Master con piano, Plug-In, 3 porte con altezza corpo tavolo 710 mm, classe energetica A, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Completo di 1 griglia GN1/1, configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Struttura con isolamento 60 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo esterno in acciaio colaminato. Realizzato con tecnologia FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.



Технические данные

Столешница:	Со столешницей
Вместимость брутто:	440 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	A
Индекс EER:	24,7
Годовое потребление:	616 kW/h annum
Потребление 24 часа:	1,688 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	710 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1780×700×850 mm
Габариты в упаковке:	1875×800×998 mm
Вес брутто:	160 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	250 W
Потребляемый ток:	1,15 A
Холод. Мощность:	406 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики


Базовая комплектация:	3 coppie guida, 3 griglie plastificate GN1/1
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 mm - CFC/HCFC бесплатно
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Нержавеющая сталь AISI 304
Ножки:	Нержавеющая сталь AISI 304, регулируемая 100-150 mm
Cosmo:	Подготовлено для подключения к Cosmo Hub

Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2	Гранитная столешница
Выдвижные ящики 1/3	Гранитная столешница с бортом
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3	Мойка Ø 300 мм
Специальная высота корпуса 650 мм	Смеситель Ø 3/4
Специальная высота корпуса 700 мм	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Специальная высота корпуса 750 мм	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Технический отсек слева	Панки для установки гастроемкостей в ящик
Замок с ключами для ящика 1/2	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Замок с ключами для ящика 1/3	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3	Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350
Стеклянная дверь	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Светодиодное освещение	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Персонализированный RAL	Пара направляющих типа C 505 мм
С встроенным агрегатом, водяное охл	Серийный интерфейс, кабель RS485
Испарителя из нерж.стали	Комплект подключения Cosmo
Напряжение 60 Гц	Штекер IP44 с крышкой
Другое напряжение	Съемный цоколь-подставка GN H 50 мм 3д
Показатель внутренней гигиеничности H3	Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 3д

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж

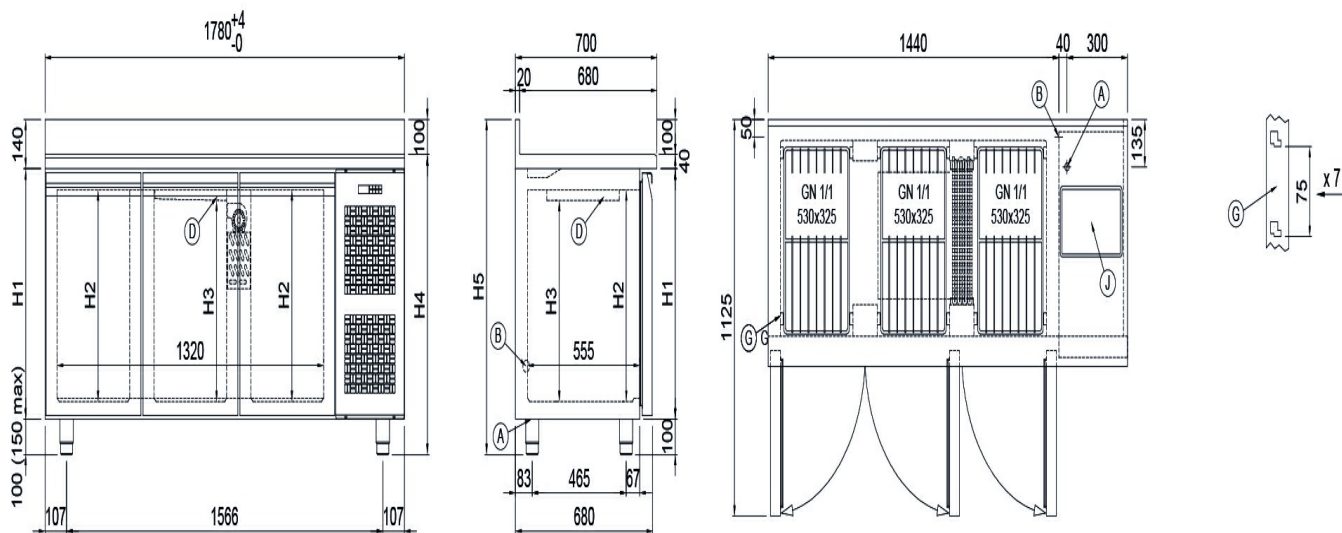

H1	H2	H3	H4	H5
710	600	570	850	950

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

J: Автоматическое испарение конденсата